

BROEN BALLOMAX®

Шаровые краны BROEN BALLOMAX® для систем теплоснабжения, охлаждения и промышленного сектора

Серии 60.103, Ду 15-50, Ру 40 фланец/фланец


Применение: для использования в системах теплоснабжения, охлаждения и промышленного сектора.

Порядок установки: кран устанавливается на трубопроводе в любом положении в местах, доступных для эксплуатации. Не требует технического обслуживания.


Основные технические характеристики

Ду, (мм)	Номер по каталогу	Проходной Ду, (мм)	Размеры, (мм)						Масса, (кг)
			DH	D	L	H1	H2	A	
15	КШТ 60.103.015	10	38	95	130	50	116	140	2,2
20	КШТ 60.103.020	15	42	105	150	47	115	140	2,7
25	КШТ 60.103.025	20	51	115	160	47	120	140	3,4
32	КШТ 60.103.032	25	57	140	180	48	124	140	4,9
40	КШТ 60.103.040	32	76	150	200	41	129	180	6,1
50	КШТ 60.103.050	40	89	165	230	41	135	180	8,4

Примечание: Комплекты ответных фланцев, болтов и прокладок поставляются вместе с краном по запросу.

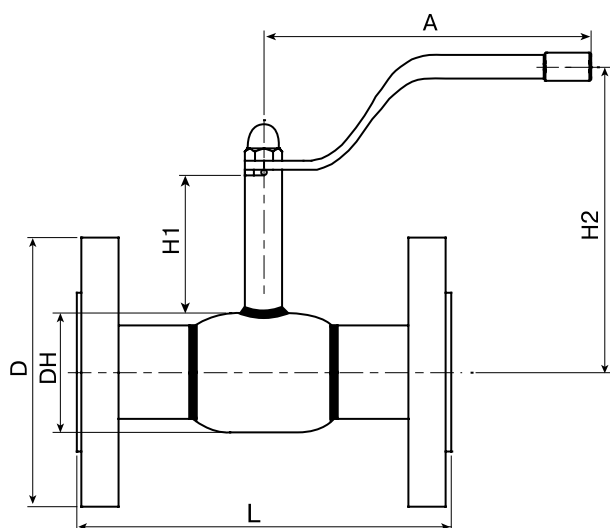

Зависимость «Температура-Давление»

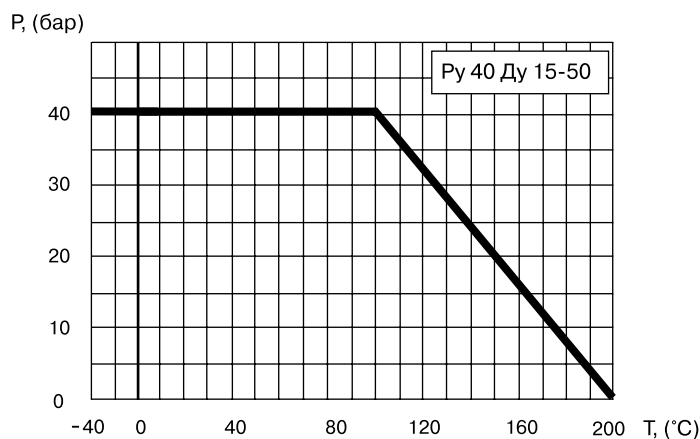

Спецификация материалов

Корпус крана	сталь 09Г2С / P235GH
Шар	нержавеющая сталь
Седло шара и сальник	тефлон +20 % углерода
Уплотнительные кольца	тройной этилен-пропиленовый каучук и витон
Фланец	Сталь 20

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

